


*** Hoewel alle materialen temperaturen van boven de 100° C aan kunnen, wordt aanbevolen speciale voorzorgsmaatregelen te nemen als heet water wordt gebruikt.

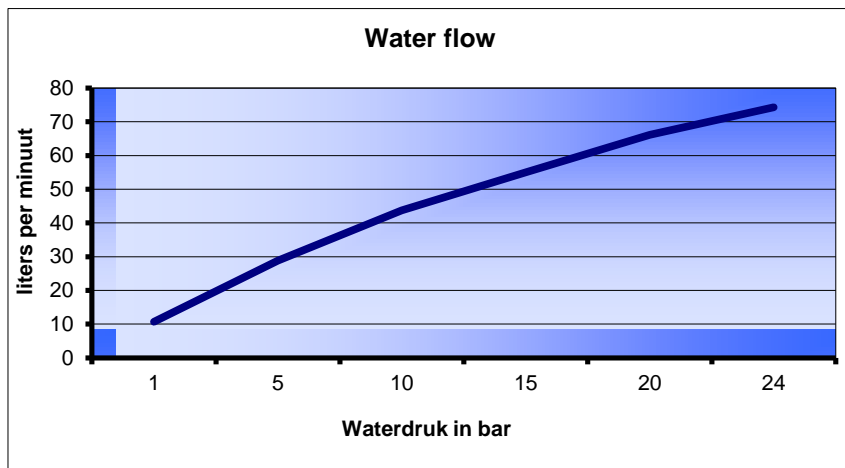

Water in l/min bij volledig ingetrokken bedieningshendel, afhankelijk van de druk

Technische gegevens:

- Behuizing van Messing
- Mantel van EPDM rubber
- Afdichtingen van EPDM geschikt voor voeding en drinkwater (FDA / DVGW)
- Bedieningshendel en pusher in RVS
- 1/2" BSP binnendraad aansluiting
- Max. temp. 95 °C (200 ° F)
- Max. druk 24 bar (350 psi)
- Gewicht ca 870 gram
- Regelbaar van brede nevelstraal tot krachtige rechte straal
- Duidelijke rode pijl voor straalrichting in de rubberen behuizing

Niet voor stoom



De Rode pijl